

## LUNA IPX4



### OPIS PRODUKTU

- Podnośnik sufitowy Luna IPx4 może być używany do przenoszenia z łóżka czy krzesła/wózka lub z krzesła na toaletę itp. w instytucjach takich jak domy opieki, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne oraz w opiece domowej.

- Podnośnik Luna IPx4 jest dostępny w trybie stałym (mocowanym do szyny) i przenośnym (na pasie). Istnieje możliwość zamiany, czyli odwrócenia Luni z modelu stałego na przenośny i odwrotnie.

- Podnośnik Luna IPx4 ma możliwość użytku łazienkowego bez obaw o ochłapanie podnośnika. Ergonomiczny pilot posiada rodzaj ochrony IPx4 a także IPx7, co znaczy że może być pokropiony (IPx4) lub całkowicie zamoczony w wodzie (IPx7). Użytkownik może także dokonać wyboru modelu pomiędzy pilotem z kablem wychodzącym z góry albo z dołu.

#### Zalety:

- Funkcje: Płynny start i zatrzymanie, awaryjne opuszczanie elektryczne i ręczne, elektryczny wyłącznik awaryjny, wskaźnik niskiego poziomu baterii (LED), wskaźniki ładowania, wskaźniki zasilania, ochrona przed przeciążeniem, system hamowania awaryjnego, dobrze zaprojektowany i funkcjonalny.

- Maksymalny udźwig do 200 kg i 275 kg.

- Opatentowane haki na podwieszakach, bezpieczne i łatwe w użyciu.

- Funkcja pracy w trybie stałym lub przenośnym (wymiennie)


- Ładowanie akumulatora za pomocą ergonomicznego pilota i ładowarki ściennej.

- Stopień ochrony urządzenia IPx4.





Mocowanie podwieszki: Minimalny nacisk skierowany w dół zamyka hak podwieszki; w celu otwarcia haka podwieszki pociągnąć w górę

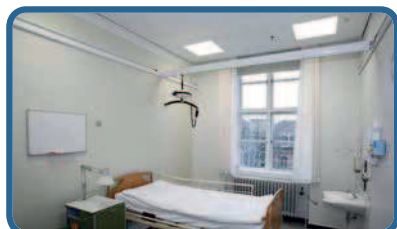

Mocowanie poziome w trybie zamontowania na stałe lub przenośnym bez użycia narzędzi



Nowe i ulepszone złącze podnośnika Luna IPx4 i kabla pilota



Pilot IPx7 może być całkowicie zamoczony w wodzie



Użytkownik może także dokonać wyboru modelu pomiędzy pilotem z kablem wychodzącym z góry albo z dołu



Elektryczne opuszczanie awaryjne na pilocie i podnośniku oraz ręczne opuszczanie awaryjne na podnośniku z instrukcją na boku ładowarki.

| Model                                                | Numer produktu            |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Luna IPx4 / 200 kg przenośny (pas)                   | 015-03020                 |
| Luna IPx4 / 275 kg przenośny (pas)                   | 015-03022                 |
| Luna IPx4 / 200 kg zamontowany (na szynie)           | 015-03026                 |
| Luna IPx4 / 275 kg zamontowany (na szynie)           | 015-03028                 |
| Luna IPx4 / 200 kg zamontowany (na szynie) 2 wyjścia | 015-03032                 |
| Luna IPx4 / 275 kg zamontowany (na szynie) 2 wyjścia | 015-03034                 |
| Luna IPx4 / 200 kg z funkcją przewieszania           | 015-03035                 |
| Luna IPx4 / 275 kg z funkcją przewieszania           | 015-03037                 |
| Akcesoria                                            |                           |
| Pilot IPx4 z kablem wychodzącym z góry*              | 015-03105                 |
| Pilot IPx4 z kablem wychodzącym z dołu               | 015-03101                 |
| Pilot IPx7                                           | 015-03109                 |
| 1,2,4 punktowe wieszaki                              | Skontaktuj się z Winncare |
| Szeroki wybór podwieszek                             | Skontaktuj się z Winncare |
| Waga                                                 | Skontaktuj się z Winncare |
| Przedłużenie pasa Luny w różnych długościach         | Skontaktuj się z Winncare |

| Specyfikacja techniczna                |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalny udźwig                      | 200 kg / 275 kg                                                                                                                                                       |
| Długość pasa unoszącego                | 2200 mm                                                                                                                                                               |
| Waga                                   | 6,7 kg bez wieszaka                                                                                                                                                   |
| Wymiary                                | 320 x 130 mm                                                                                                                                                          |
| Akumulator                             | 36 V, kwasowo-ołowiowy                                                                                                                                                |
| Ładowanie                              | 100 - 240 V, 0,5 A                                                                                                                                                    |
| Konstrukcja                            | Aluminium                                                                                                                                                             |
| Obudowa                                | Odporna na uderzenia, profilowany ABS                                                                                                                                 |
| Hałas                                  | Poziom hałasu podczas unoszenia/opuszczania bez obciążenia wynosi 48 dB (A)<br>Poziom hałasu podczas unoszenia/opuszczania z maksymalnym obciążeniem wynosi 52 dB (A) |
| Czas ładowania                         | około 4,5 - 5 h przy całkowitym wyczerpaniu baterii                                                                                                                   |
| Prędkość opuszczania                   | 44 mm / sek z obciążeniem 89 kg                                                                                                                                       |
| Prędkość unoszenia                     | 30 mm/sek z obciążeniem 89 kg                                                                                                                                         |
| Ilość wyciągów na jednym ładowaniu     | 50 podniesień na wys. 0,5 m przy obciążeniu 100 kg                                                                                                                    |
| Stopień ochrony zewnętrznej urzędzenia | IPx4                                                                                                                                                                  |

